



Vivaldi 727

Stand:08.02.2017 009

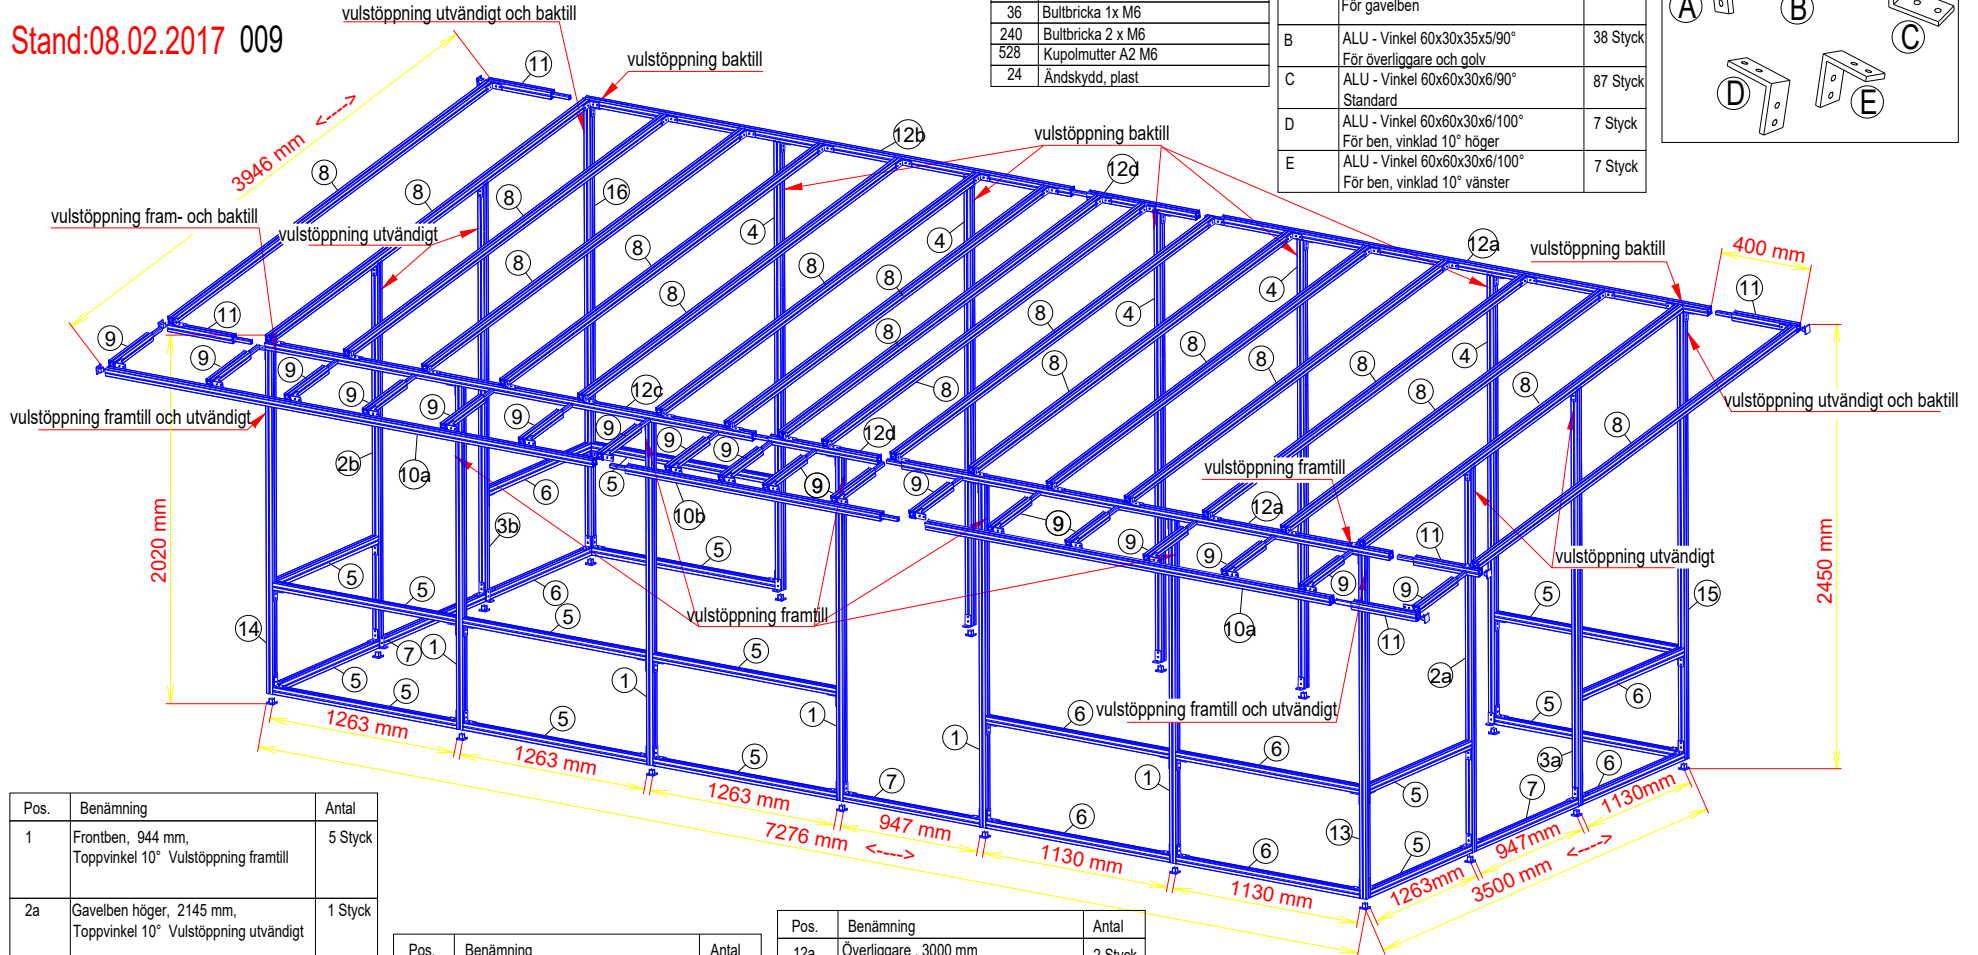

Antal	Tillbehörsrats
35	Vingskruv M6 inkl. mutterbricka
35	T-skruv M6
36	Bultbricka 1x M6
240	Bultbricka 2 x M6
528	Kupolmutter A2 M6
24	Ändskydd, plast

Pos.	Monteringsvinklar	Antal
A	ALU - Vinkel 60x60x25x6/80° För gavelben	4 Styck
B	ALU - Vinkel 60x30x35x5/90° För överliggare och golv	38 Styck
C	ALU - Vinkel 60x60x30x6/90° Standard	87 Styck
D	ALU - Vinkel 60x60x30x6/100° För ben, vinklad 10° höger	7 Styck
E	ALU - Vinkel 60x60x30x6/100° För ben, vinklad 10° vänster	7 Styck

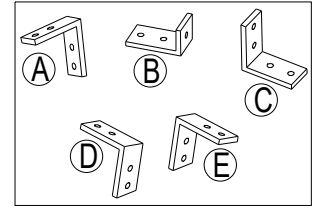


Pos.	Benämning	Antal
1	Frontben, 944 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning framfyll	5 Styck
2a	Gavelben höger, 2145 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt	1 Styck
2b	Gavelben vänster, 2145 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt	1 Styck
3a	Gavelben höger, 2268 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt	1 Styck
3b	Gavelben vänster, 2268 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt	1 Styck
4	Bakben, 2410mm Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt	5 Styck
5	Tvärstag, 1263 mm	14 Styck
6	Tvärstag, 1130 mm	8 Styck

Pos.	Benämning	Antal
7	Tvärstag, 947 mm	3 Styck
8	Takstol, 3500 mm,	18 Styck
9	Baldakinstag, 360 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2/200 mm	18 Styck
10a	Baldakinstång, 3000 mm	2 Styck
10b	Baldakinstång, 1670 mm, med insticksprofiler 20 x 20 x 2/200mm	1 Styck
11	Baldakinstag, 400 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2/200 mm	4 Styck

Pos.	Benämning	Antal
12a	Överliggare, 3000 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2 / 200mm Vulstöppning utvändigt	2 Styck
12b	Överliggare, 3000 mm Vulstöppning utvändigt	1 Styck
12c	Överliggare, 3000 mm, Vulstöppning fram - och baktill	1 Styck
12d	Överliggare, 1270 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2 / 200 mm	2 Styck
13	Frontben höger hörn, 1944 mm Toppvinkel 10° Vulstöppning framfyll och utvändigt	1 Styck
14	Frontben vänster hörn, 1944 mm Toppvinkel 10° Vulstöppning framfyll och utvändigt	1 Styck

Pos.	Benämning	Antal
15	Bakben höger hörn, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt och baktill	1 Styck
16	Bakben vänster hörn, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstöppning utvändigt och baktill	1 Styck



Innertaksprofil 3 styck x 2.500 mm

Vivaldi stativ S440 / 7276 x 3500 mm

