



Gestänge 002

Stand:13.11.2013

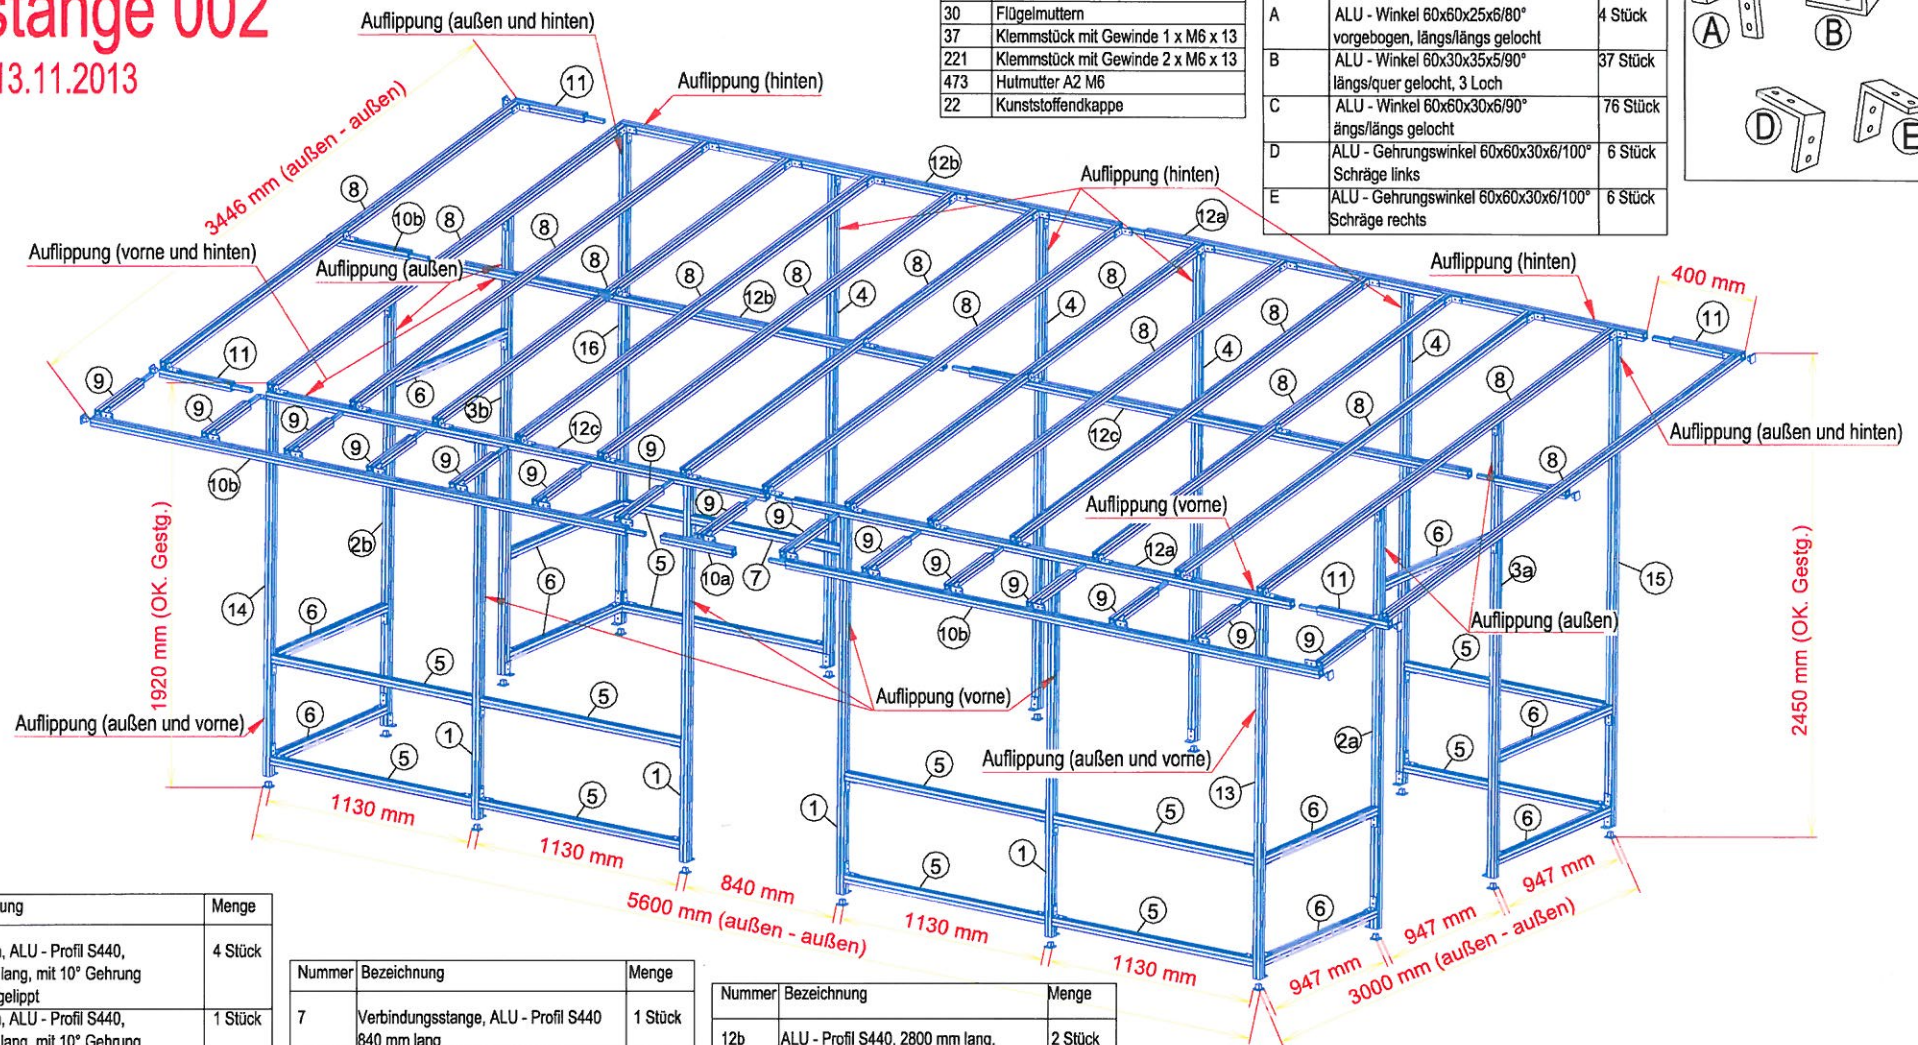

Menge	Bezeichnung
30	Klemm - Mutter mit Gewinde M6
30	Flügelmuttern
37	Klemmstück mit Gewinde 1 x M6 x 13
221	Klemmstück mit Gewinde 2 x M6 x 13
473	Hutmutter A2 M6
22	Kunststoffendkappe

Nummer	Bezeichnung	Menge
A	ALU - Winkel 60x60x25x6/80° vorgebogen, längs/längs gelocht	4 Stück
B	ALU - Winkel 60x30x35x5/90° längs/quer gelocht, 3 Loch	37 Stück
C	ALU - Winkel 60x60x30x6/90° längs/längs gelocht	76 Stück
D	ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge links	6 Stück
E	ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge rechts	6 Stück



Nummer	Bezeichnung	Menge
1	Standbein, ALU - Profil S440, 1848 mm lang, mit 10° Gehrung vorne aufgelippt	4 Stück
2a	Standbein, ALU - Profil S440, 2062 mm lang, mit 10° Gehrung rechts aufgelippt	1 Stück
2b	Standbein, ALU - Profil S440, 2062 mm lang, mit 10° Gehrung links aufgelippt	1 Stück
3a	Standbein, ALU - Profil S440, 2236 mm lang, mit 10° Gehrung rechts aufgelippt	1 Stück
3b	Standbein, ALU - Profil S440, 2236 mm lang, mit 10° Gehrung links aufgelippt	1 Stück
4	Standbein, ALU - Profil S440, 2410 mm lang, mit 10° Gehrung hinten aufgelippt	4 Stück
5	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1130 mm lang	12 Stück
6	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 947 mm lang	10 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
7	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 840 mm lang	1 Stück
8	Dachstange, ALU - Profil S440 3000 mm lang, gelocht	15 Stück
9	ALU - Profil S440, 360 mm lang mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	15 Stück
10a	ALU - Profil S440, 400 mm lang, rechts und links mit Einschubteil, ALU - Vierkant 20 x 20 x 2/200mm lang	1 Stück
10b	ALU - Profil S440, 3000 mm lang, gelocht	2 Stück
11	ALU - Profil S440, 400 mm lang, mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	6 Stück
12a	ALU - Profil S440, 2800 mm lang, aufgelippt und gelocht 2 Seiten mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	2 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
12b	ALU - Profil S440, 2800 mm lang, aufgelippt und gelocht	2 Stück
12c	ALU - Profil S440, 2800 mm lang gelocht und an 2 Seiten aufgelippt 2 Seiten gelocht	2 Stück
13	Standbein rechts ALU - Profil S440 1848 mm lang, mit 10° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
14	Standbein links ALU - Profil S440 1848 mm lang, mit 10° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
15	Standbein rechts ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 10° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
16	Standbein links ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 10° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück

Pulldachgestänge 5,60 x 3,00 m
Aluminium – Profil S440