


Vivaldi 680

Stand:08.02.2017 014

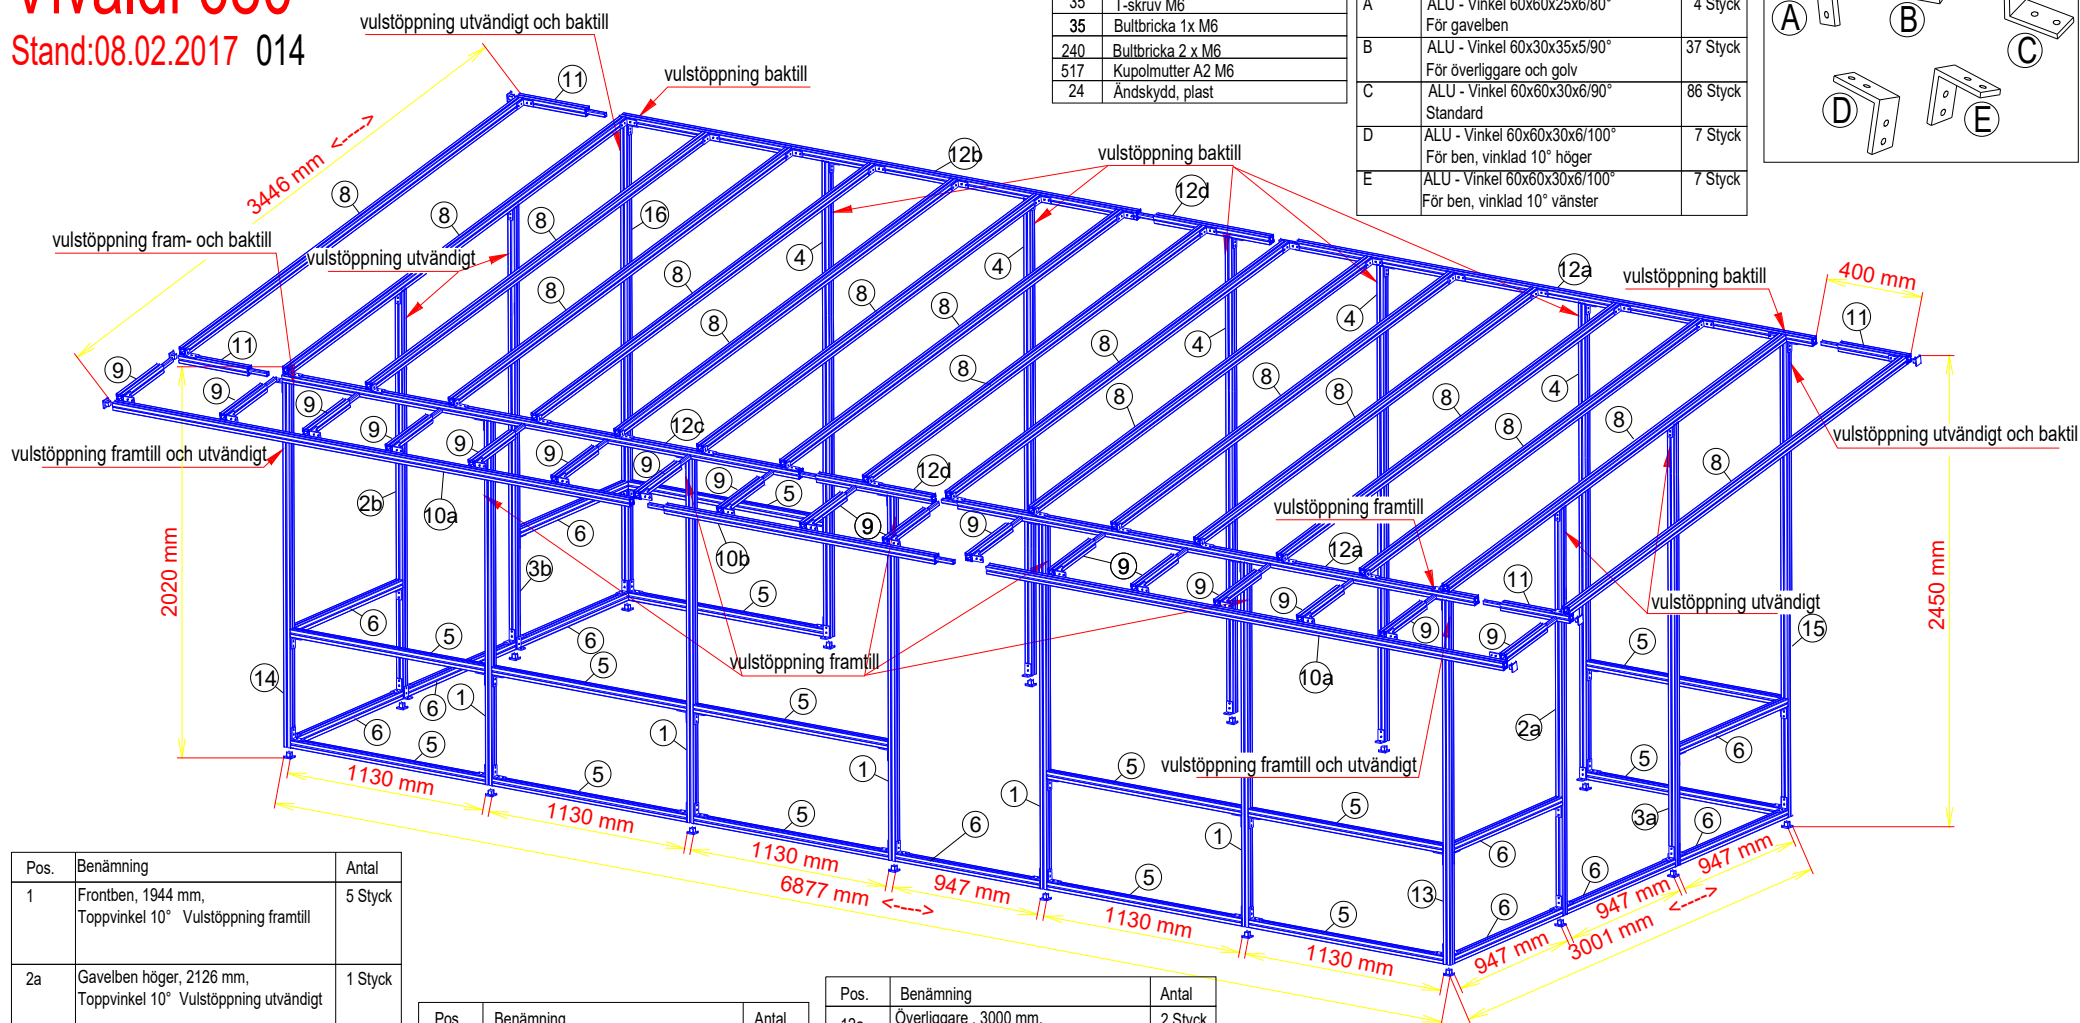

Pos.	Benämning	Antal
1	Frontben, 1944 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning framtill	5 Styck
2a	Gavelben höger, 2126 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt	1 Styck
2b	Gavelben vänster, 2126 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt	1 Styck
3a	Gavelben höger, 2268 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt	1 Styck
3b	Gavelben vänster, 2268 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt	1 Styck
4	Bakben, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt	5 Styck
5	Tvärstag, 1130 mm	14 Styck
6	Tvärstag, 947 mm	11 Styck

Pos.	Benämning	Antal
7		0 Styck
8	Takstol, 3000 mm,	17 Styck
9	Baldakinstång, 360 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2/200 mm	17 Styck
10a	Baldakinstång, 3000mm	2 Styck
10b	Baldakinstång, 1677 mm, med insticksprofiler 20 x 20 x 2/200mm	1 Styck
11	Baldakinstång, 400 mm, med insticksprofil 20 x 20 x 2/200 mm	4 Styck

Pos.	Benämning	Antal
12a	Överliggare, 3000 mm, med insticksprofil 20 x 20 x 2 / 200 mm Vulstoppning utvändigt	2 Styck
12b	Överliggare, 3000 mm Vulstoppning utvändigt	1 Styck
12c	Överliggare, 3000 mm, Vulstoppning fram - och baktill	1 Styck
12d	Överliggare, 877 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2 / 200 mm	2 Styck
13	Frontben höger hörn, 1944 mm Toppvinkel 10° Vulstoppning framtill och utvändigt	1 Styck
14	Frontben vänster hörn, 1944 mm Toppvinkel 10° Vulstoppning framtill och utvändigt	1 Styck

Pos.	Benämning	Antal
15	Bakben höger hörn, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt och baktill	1 Styck
16	Bakben vänster hörn, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändigt och baktill	1 Styck



Innertaksprofil 3 Styck x 2.500 mm

Vivaldi stativ S440 / 6877 x 3001 mm

