# Gestänge 008

Stand:01.11.2016

| Menge | Bezeichnung |
|---|---|
| 30 | Klemm - Mutter mit Gewinde M6 |
| 30 | Flügelmuttern |
| 31 | Klemmstück mit Gewinde 1 x M6 x 13 |
| 215 | Klemmstück mit Gewinde 2 x M6 x 13 |
| 465 | Hutmutter A2 M6 |
| 22 | Kunststoffendkappe |

| Nummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|
| A | ALU - Winkel 60x60x25x6/80° vorgebogen, längs/längs gelocht | 4 Stück |
| B | ALU - Winkel 60x30x35x5/90° längs/quer gelocht, 3 Loch | 33 Stück |
| C | ALU - Winkel 60x60x30x6/90° ängs/längs gelocht | 78 Stück |
| D | ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge links | 6 Stück |
| E | ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge rechts | 6 Stück |

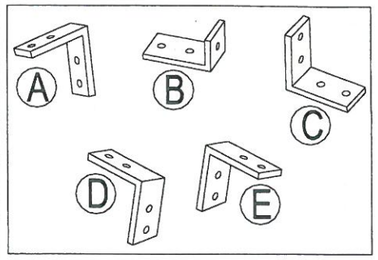


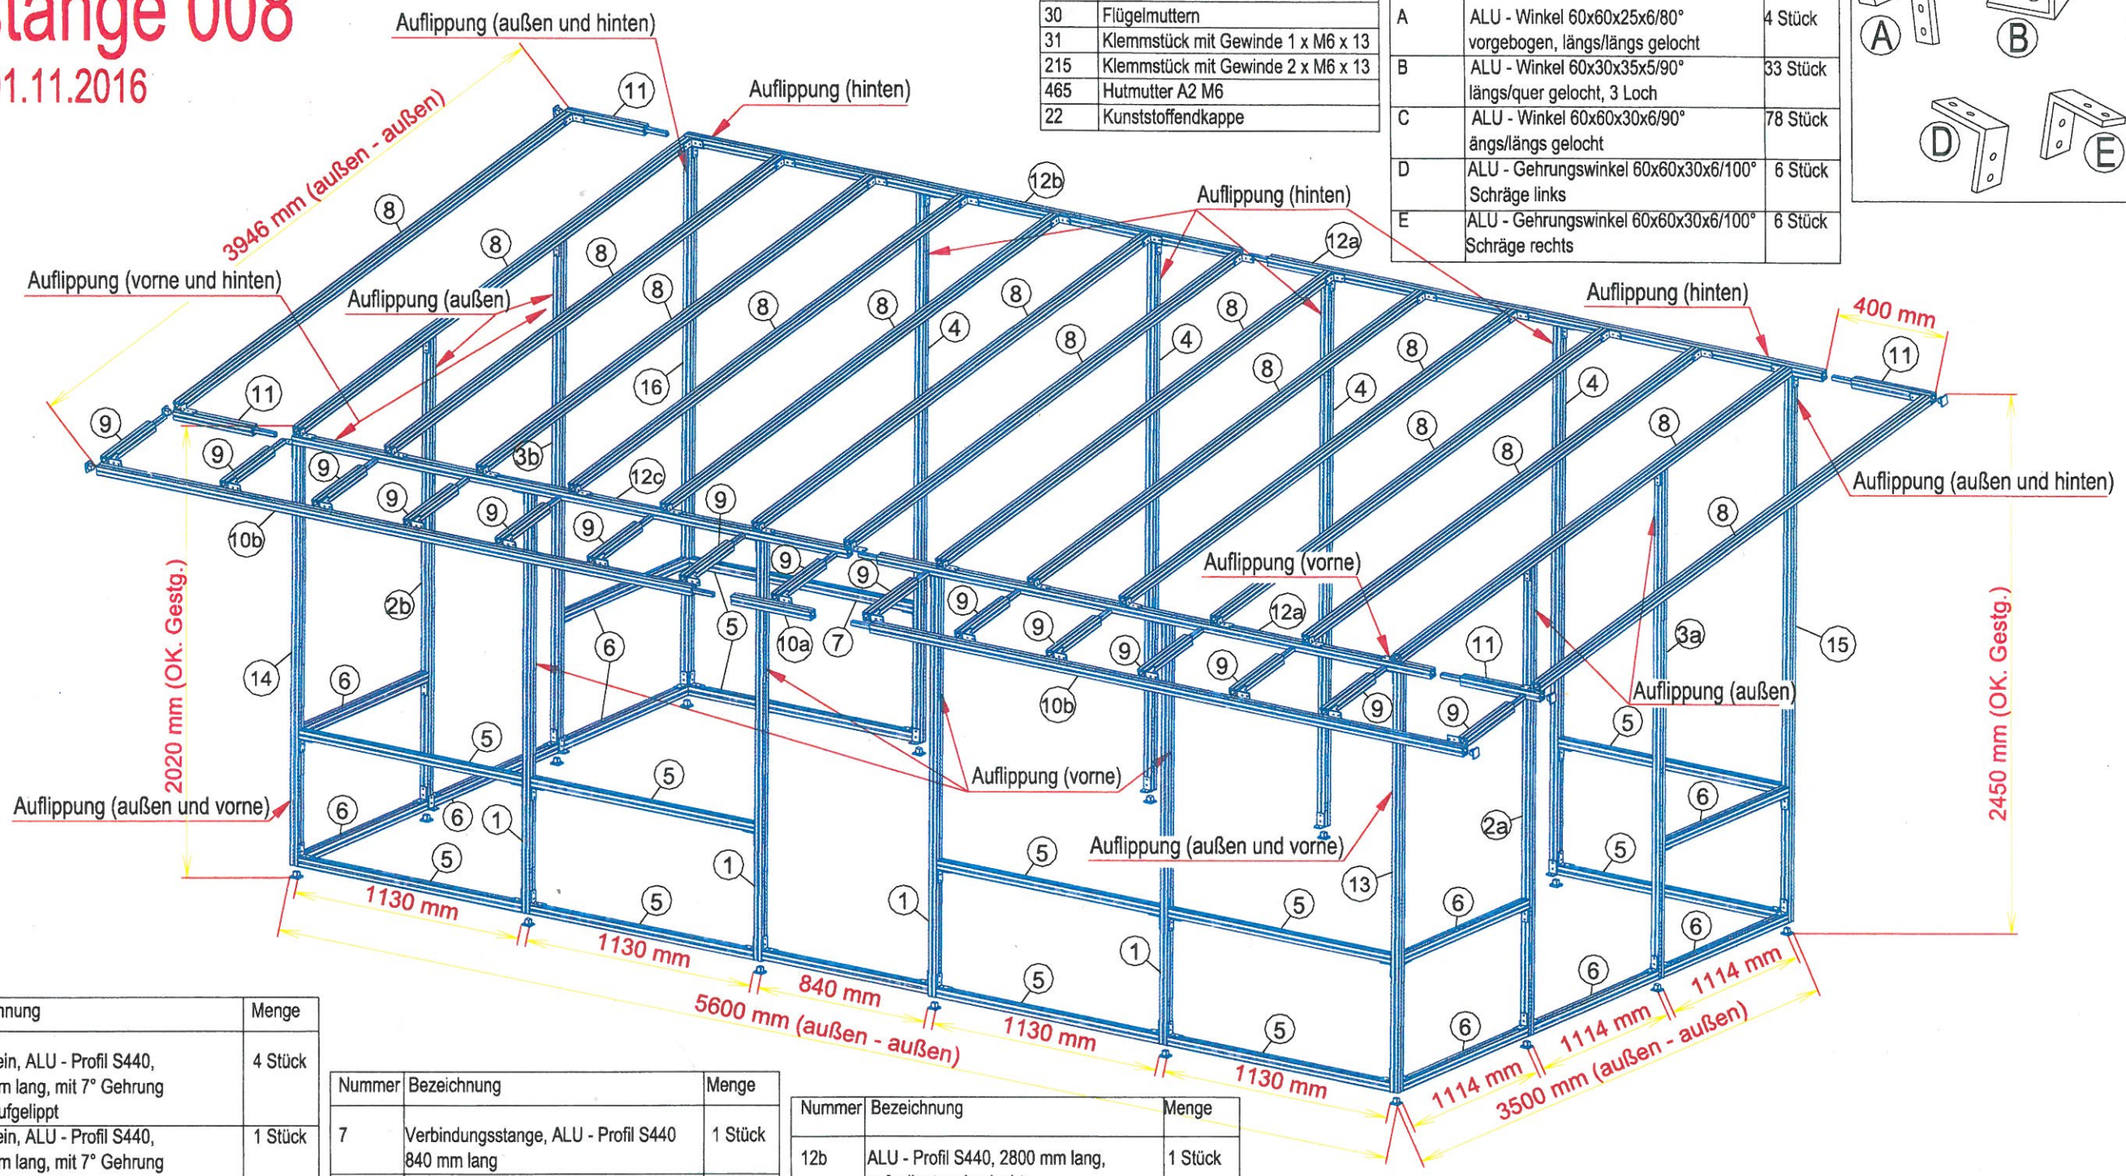


| Nummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Standbein, ALU - Profil S440, 1944 mm lang, mit 7° Gehrung vorne aufgelippt | 4 Stück |
| 2a | Standbein, ALU - Profil S440, 2126 mm lang, mit 7° Gehrung rechts aufgelippt | 1 Stück |
| | Standbein, ALU - Profil S440, 2126 mm lang, mit 7° Gehrung links aufgelippt | 1 Stück |
| | Standbein, ALU - Profil S440, 2268 mm lang, mit 7° Gehrung rechts aufgelippt | 1 Stück |
| | Standbein, ALU - Profil S440, 2268 mm lang, mit 7° Gehrung links aufgelippt | 1 Stück |
| 4 | Standbein, ALU - Profil S440, 2410 mm lang, mit 10° Gehrung hinten aufgelippt | 4 Stück |
| 5 | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1130 mm lang | 12 Stück |
| 6 | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1114 mm lang | 10 Stück |

| Nummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|
| 7 | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 840 mm lang | 1 Stück |
| 8 | Dachstange, ALU - Profil S440 3500 mm lang, gelocht | 15 Stück |
| 9 | ALU - Profil S440, 360 mm lang mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang | 15 Stück |
| 10a | ALU - Profil S440, 400 mm lang, rechts und links mit Einschubteil, ALU - Vierkant 20 x 20 x 2/200mm lang | 1 Stück |
| 10b | ALU - Profil S440, 3000 mm lang, gelocht | 2 Stück |
| 11 | ALU - Profil S440, 400 mm lang, mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang | 4 Stück |
| 12a | ALU - Profil S440, 2800 mm lang, aufgelippt und gelocht 2 Seiten mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang | 2 Stück |

| Nummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|
| 12b | ALU - Profil S440, 2800 mm lang, aufgelippt und gelocht | 1 Stück |
| 12c | ALU - Profil S440, 2800 mm lang gelocht und an 2 Seiten aufgelippt 2 Seiten gelocht | 1 Stück |
| 13 | Standbein rechts ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt | 1 Stück |
| 14 | Standbein links ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt | 1 Stück |
| 15 | Standbein rechts ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt | 1 Stück |
| 16 | Standbein links ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt | 1 Stück |

Pultdachgestänge 5,60 x 3,50 m
Aluminium – Profil S440