
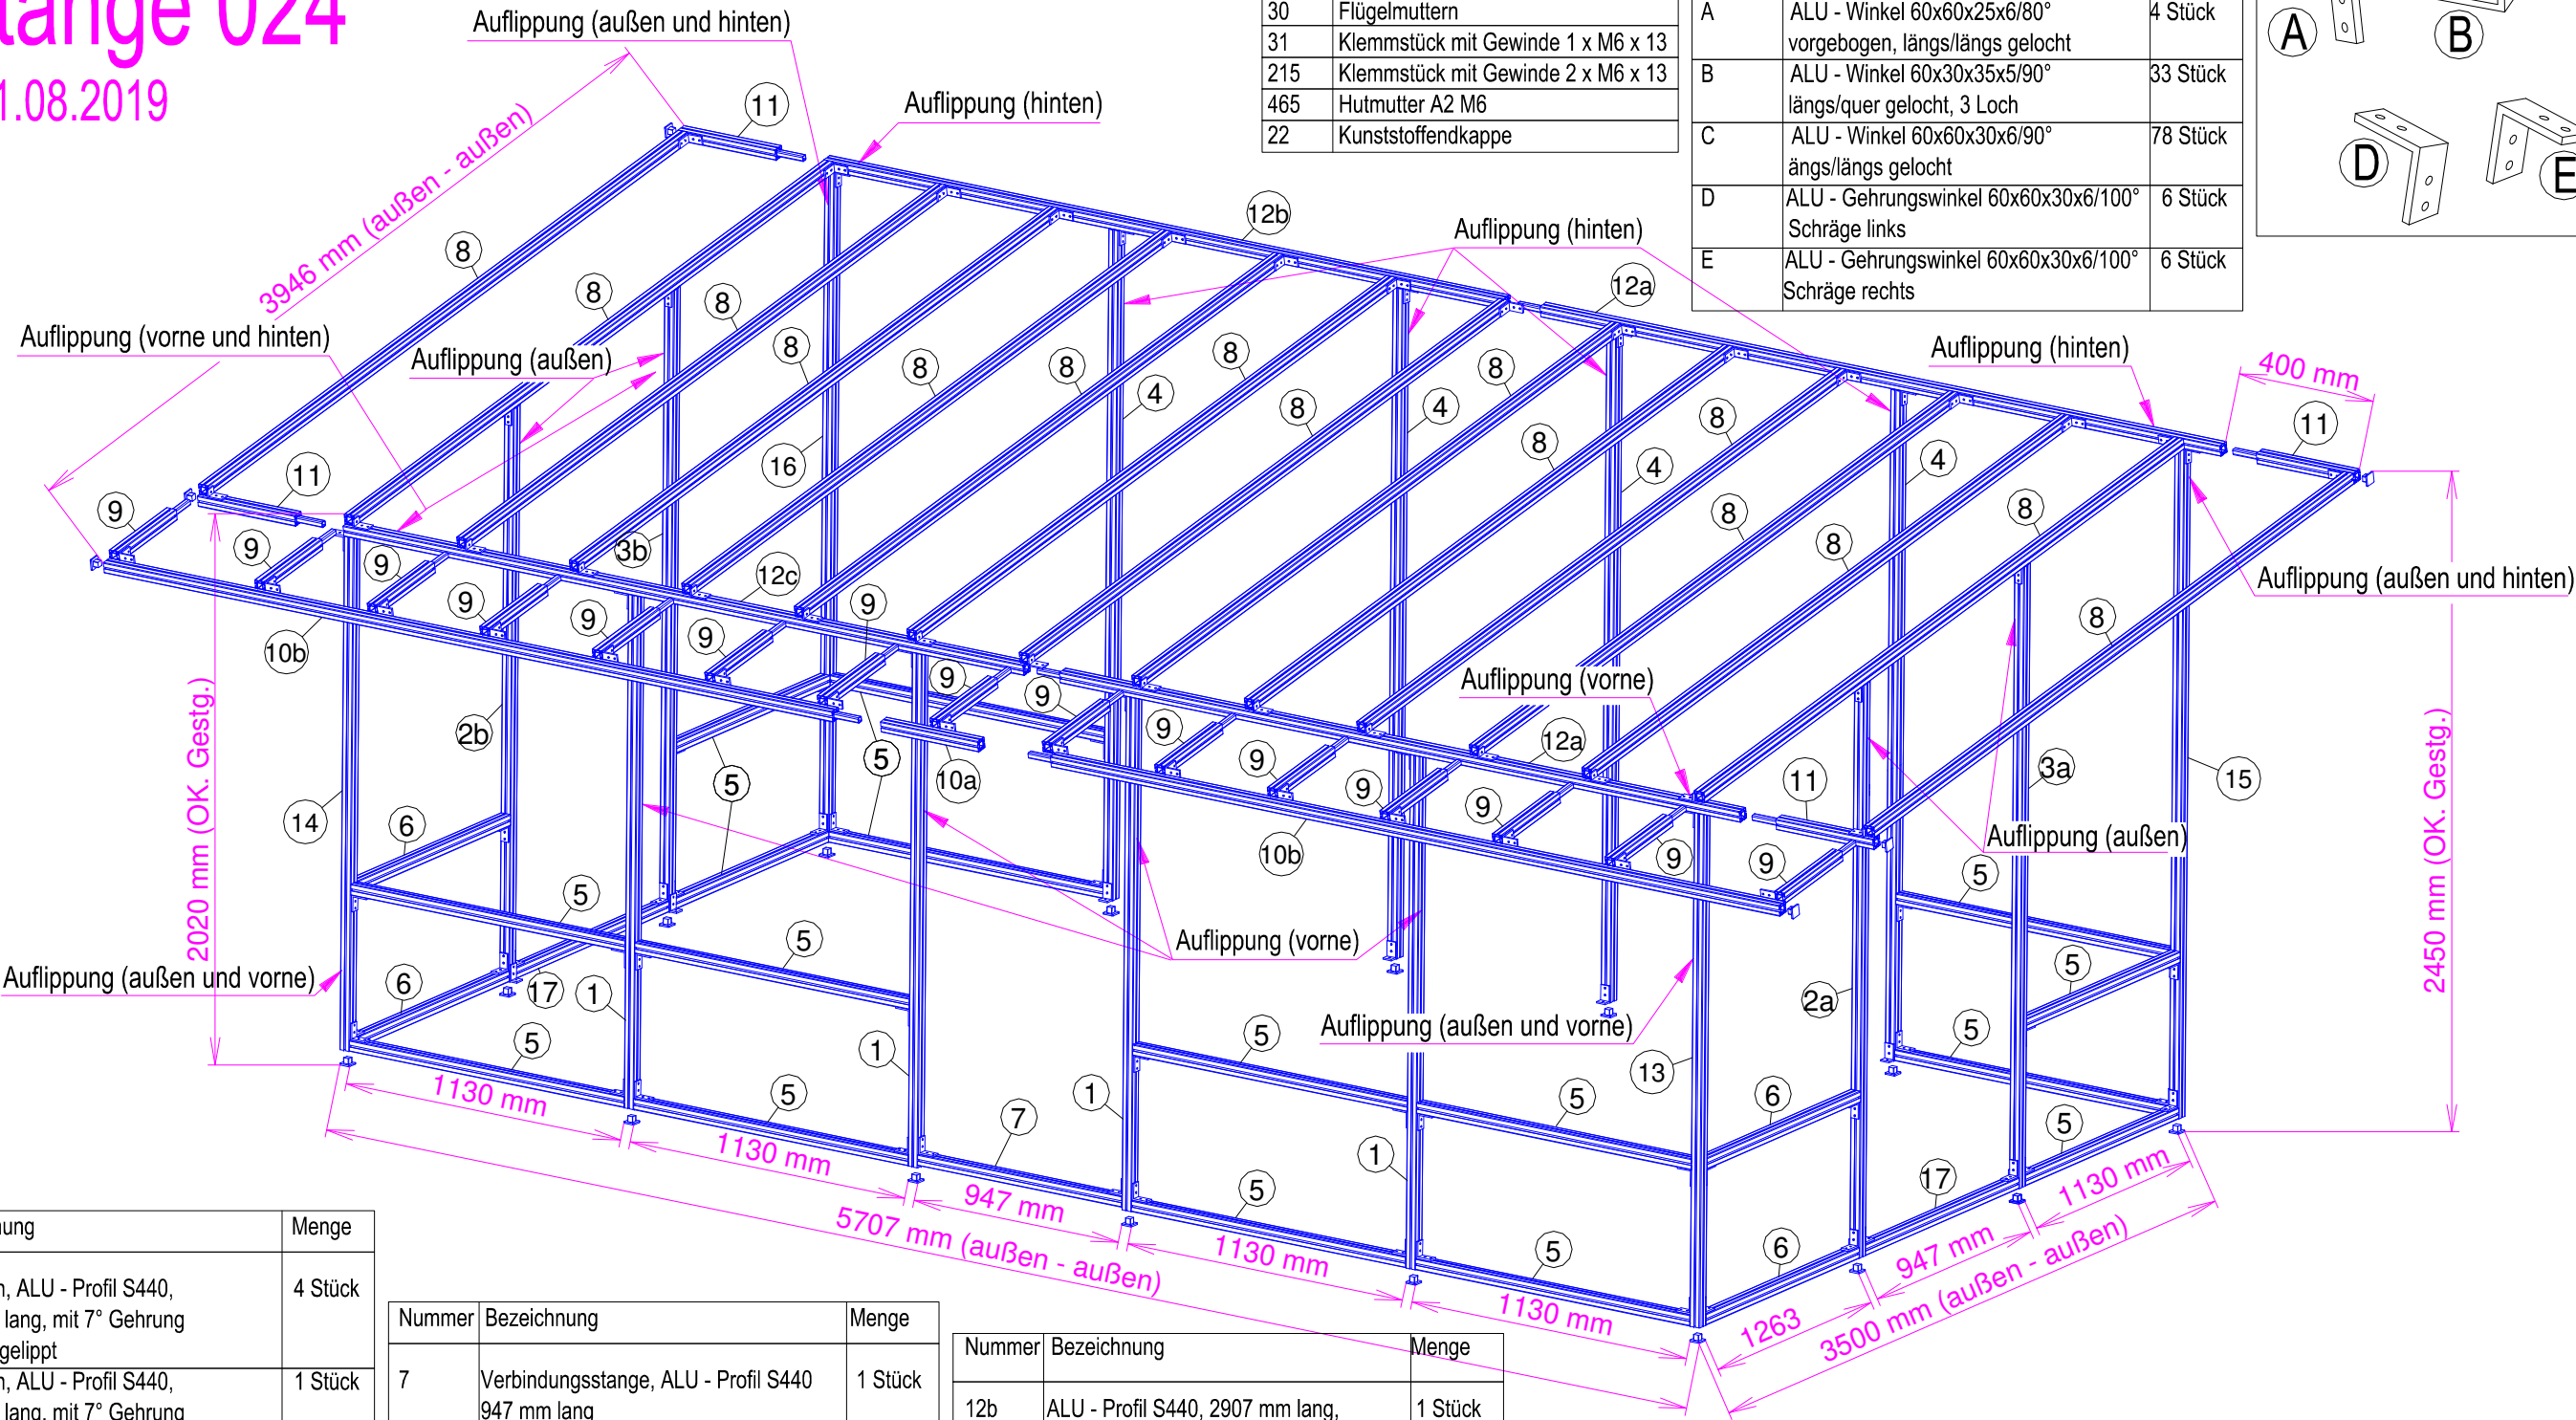


# Gestänge 024

Stand:01.08.2019

| Menge | Bezeichnung                        |
|-------|------------------------------------|
| 30    | Klemm - Mutter mit Gewinde M6      |
| 30    | Flügelmuttern                      |
| 31    | Klemmstück mit Gewinde 1 x M6 x 13 |
| 215   | Klemmstück mit Gewinde 2 x M6 x 13 |
| 465   | Hutmutter A2 M6                    |
| 22    | Kunststoffendkappe                 |

| Nummer | Bezeichnung                                                    | Menge    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------|
| A      | ALU - Winkel 60x60x25x6/80°<br>vorgebogen, längs/längs gelocht | 4 Stück  |
| B      | ALU - Winkel 60x30x35x5/90°<br>längs/quer gelocht, 3 Loch      | 33 Stück |
| C      | ALU - Winkel 60x60x30x6/90°<br>ängs/längs gelocht              | 78 Stück |
| D      | ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100°<br>Schräge links          | 6 Stück  |
| E      | ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100°<br>Schräge rechts         | 6 Stück  |

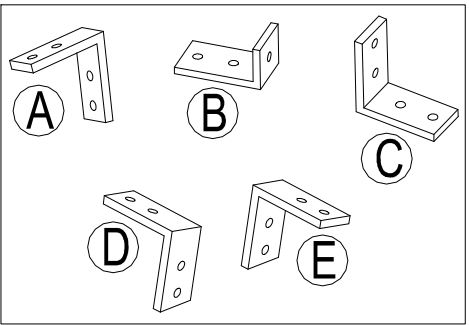

| Nummer | Bezeichnung                                                                   | Menge    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | Standbein, ALU - Profil S440, 1944 mm lang, mit 7° Gehrung vorne aufgelippt   | 4 Stück  |
| 2a     | Standbein, ALU - Profil S440, 2144 mm lang, mit 7° Gehrung rechts aufgelippt  | 1 Stück  |
| 2b     | Standbein, ALU - Profil S440, 2144 mm lang, mit 7° Gehrung links aufgelippt   | 1 Stück  |
| 3a     | Standbein, ALU - Profil S440, 2266 mm lang, mit 7° Gehrung rechts aufgelippt  | 1 Stück  |
| 3b     | Standbein, ALU - Profil S440, 2266 mm lang, mit 7° Gehrung links aufgelippt   | 1 Stück  |
| 4      | Standbein, ALU - Profil S440, 2410 mm lang, mit 10° Gehrung hinten aufgelippt | 4 Stück  |
| 5      | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1130 mm lang                             | 16 Stück |
| 6      | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1263 mm lang                             | 4 Stück  |

| Nummer | Bezeichnung                                                                                                                   | Menge    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7      | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 947 mm lang                                                                              | 1 Stück  |
| 8      | Dachstange, ALU - Profil S440 3500 mm lang, gelocht                                                                           | 15 Stück |
| 9      | ALU - Profil S440, 360 mm lang mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang                                   | 15 Stück |
| 10a    | ALU - Profil S440, 507 mm lang, rechts und links mit Einschubteil, ALU - Vierkant 20 x 20 x 2/200mm lang                      | 1 Stück  |
| 10b    | ALU - Profil S440, 3000 mm lang, gelocht                                                                                      | 2 Stück  |
| 11     | ALU - Profil S440, 400 mm lang, mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang                                  | 4 Stück  |
| 12a    | ALU - Profil S440, 2800 mm lang, aufgelippt und gelocht 2 Seiten mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang | 2 Stück  |

| Nummer | Bezeichnung                                                                            | Menge   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12b    | ALU - Profil S440, 2907 mm lang, aufgelippt und gelocht                                | 1 Stück |
| 12c    | ALU - Profil S440, 2907 mm lang gelocht und an 2 Seiten aufgelippt 2 Seiten gelocht    | 1 Stück |
| 13     | Standbein rechts ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt | 1 Stück |
| 14     | Standbein links ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt  | 1 Stück |
| 15     | Standbein rechts ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt | 1 Stück |
| 16     | Standbein links ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt  | 1 Stück |

| Nummer | Bezeichnung                                      | Menge   |
|--------|--------------------------------------------------|---------|
| 17     | Verbindungsstange, ALU - Profil S440 947 mm lang | 2 Stück |

Pulldachgestänge 5,70 x 3,50 m  
Aluminium – Profil S440