



# Gestänge 025

Auflippung (außen und hinten)

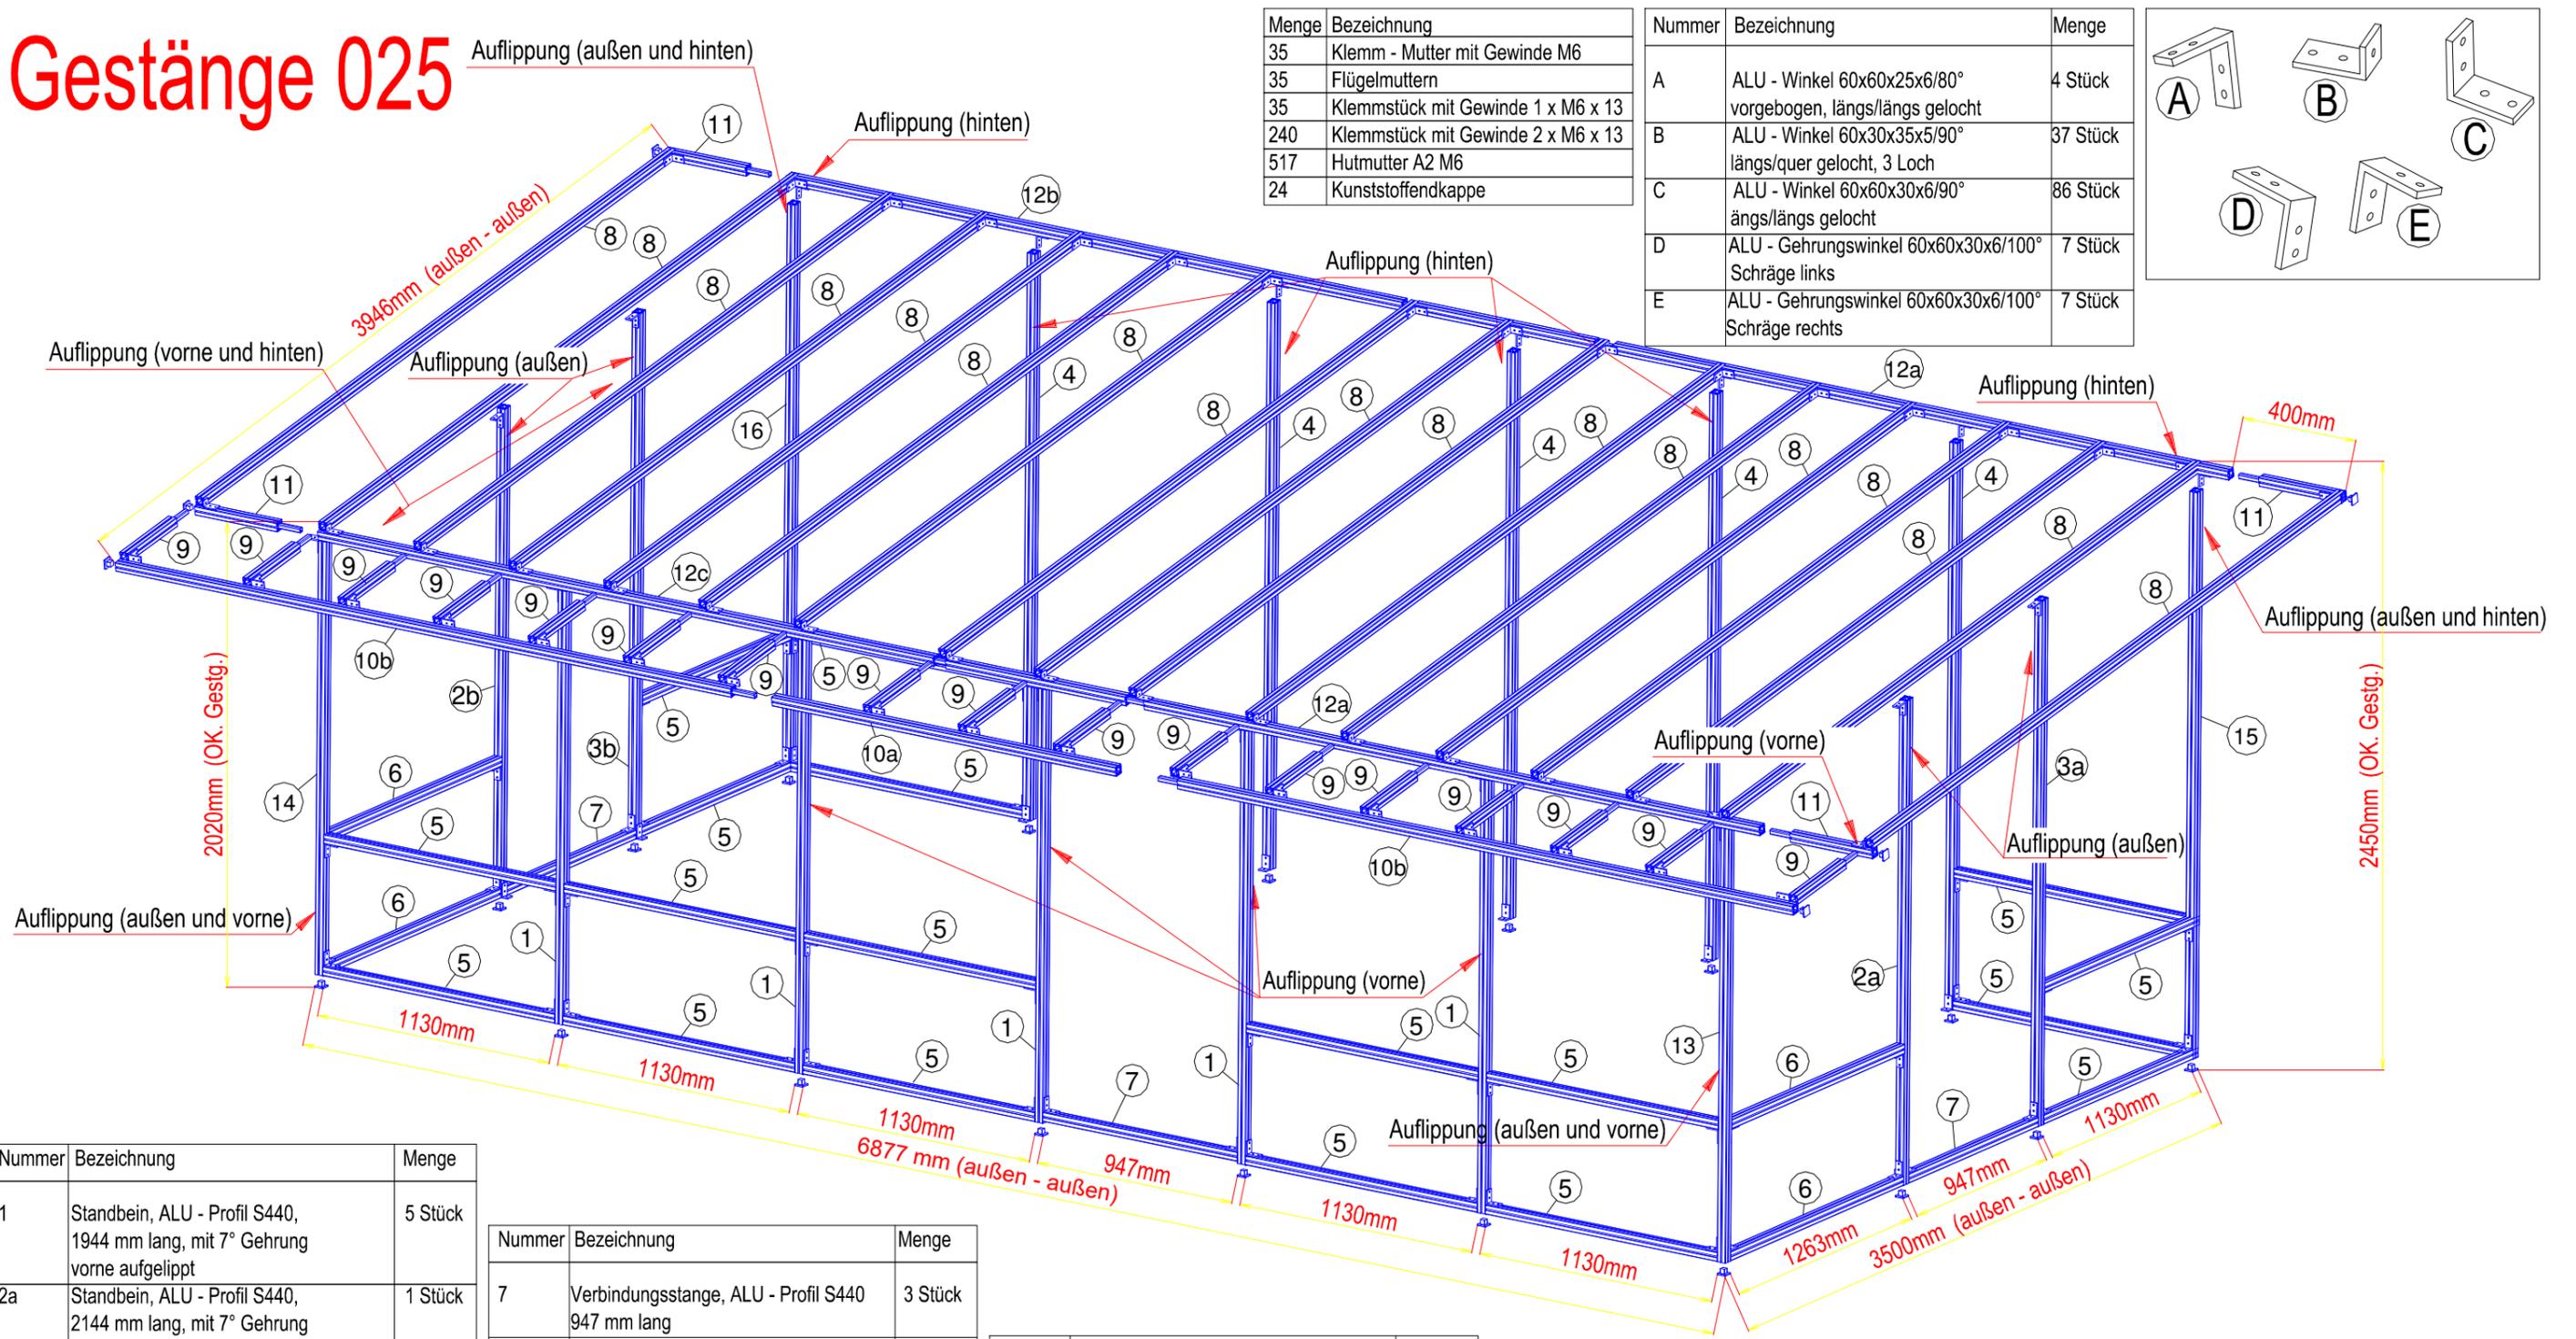

Menge	Bezeichnung
35	Klemm - Mutter mit Gewinde M6
35	Flügelmuttern
35	Klemmstück mit Gewinde 1 x M6 x 13
240	Klemmstück mit Gewinde 2 x M6 x 13
517	Hutmutter A2 M6
24	Kunststoffendkappe

Nummer	Bezeichnung	Menge
A	ALU - Winkel 60x60x25x6/80° vorgebogen, längs/längs gelocht	4 Stück
B	ALU - Winkel 60x30x35x5/90° längs/quer gelocht, 3 Loch	37 Stück
C	ALU - Winkel 60x60x30x6/90° längs/längs gelocht	86 Stück
D	ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge links	7 Stück
E	ALU - Gehrungswinkel 60x60x30x6/100° Schräge rechts	7 Stück

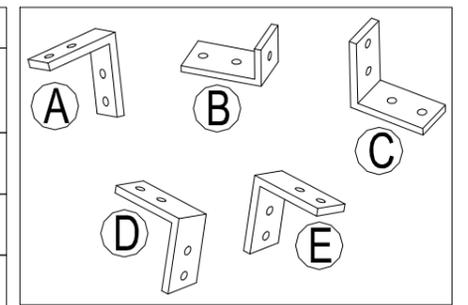

Nummer	Bezeichnung	Menge
1	Standbein, ALU - Profil S440, 1944 mm lang, mit 7° Gehrung vorne aufgelippt	5 Stück
2a	Standbein, ALU - Profil S440, 2144 mm lang, mit 7° Gehrung rechts aufgelippt	1 Stück
2b	Standbein, ALU - Profil S440, 2144 mm lang, mit 7° Gehrung links aufgelippt	1 Stück
3a	Standbein, ALU - Profil S440, 2266 mm lang, mit 7° Gehrung rechts aufgelippt	1 Stück
3b	Standbein, ALU - Profil S440, 2266 mm lang, mit 7° Gehrung links aufgelippt	1 Stück
4	Standbein, ALU - Profil S440, 2410 mm lang, mit 10° Gehrung hinten aufgelippt	5 Stück
5	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1130 mm lang	18 Stück
6	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 1263 mm lang	4 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
7	Verbindungsstange, ALU - Profil S440 947 mm lang	3 Stück
8	Dachstange, ALU - Profil S440 3500 mm lang, gelocht	17 Stück
9	ALU - Profil S440, 360 mm lang mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	17 Stück
10a	ALU - Profil S440, 1677 mm lang, rechts und links mit Einschubteil, ALU - Vierkant 20 x 20 x 2/200mm lang	1 Stück
10b	ALU - Profil S440, 3000 mm lang, gelocht	2 Stück
11	ALU - Profil S440, 400 mm lang, mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	4 Stück
12a	ALU - Profil S440, 3000 mm lang, aufgelippt und gelocht 2 Seiten mit Einschubteil, ALU - Vierkantrohr 20 x 20 x 2/200 mm lang	2 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
12b	ALU - Profil S440, 3000 mm lang, aufgelippt und gelocht	1 Stück
12c	ALU - Profil S440, 3000 mm lang gelocht und an 2 Seiten aufgelippt 2 Seiten gelocht	1 Stück
12d	ALU - Profil S440, 877 mm lang rechts und links mit Einschubteil 20x20x2/200mm lang	2 Stück
13	Standbein links ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
14	Standbein rechts ALU - Profil S440 1944 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück

Nummer	Bezeichnung	Menge
15	Standbein links ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück
16	Standbein links ALU - Profil S440 2410 mm lang, mit 7° Gehrung an 2 Seiten aufgelippt	1 Stück

Pulldachgestänge 6,80 x 3,50 m  
Aluminium – Profil S440